

# LAVATRICI SUPERCENTRIFUGANTI SENZA FISSAGGIO A PAVIMENTO

**FX**  
GAMMA

**FX350    FX450    FX600**

35 KG  
77 LB

45 KG  
99 LB

60 KG  
132 LB



## CARATTERISTICHE

- Senza fissaggio a pavimento - supercentrifugante
- Cascade™ cesto brevettato
- Tamburo e cestello in acciaio inox
- Xcontrol Plus™: totalmente programmabile
- Tre valvole ingresso acqua grandi
- Due grandi valvole di scarico (Ø 76 mm)
- Easy Soap™: attacco per i detersivi liquidi
- Apertura molto grande dell'oblò per facilitare il carico e lo scarico
- L'altezza ergonomica dell'oblò facilita l'accesso con i carrelli
- Porte USB e RS485 (sul pannello posteriore)
- Posizione agevole dei comandi
- Paraurti (protezione del lato anteriore)
- Vaschetta dei detersivi: nuovo design elegante

## OPZIONI

- Lato anteriore in acciaio inossidabile
- Pompe dei detersivi liquidi
- Valvola di riciclo
- Versione con riscaldamento a vapore
- Prese dell'acqua ad azionamento pneumatico
- Sistema di pesatura OPTILOAD™
- Rubinetto per il prelievo dell'acqua
- Segnalazioni aggiuntive (spia arancione e sirena)
- Isolamento per la riduzione dei consumi energetici e della rumorosità
- Inclinazione in avanti (n/d per FX350)
- Trace-Tech™: software di gestione della lavanderia



DESIGN  
ERGONOMICO




GRANDE APERTURA  
DELL'OBLO



BASSI CONSUMI DI  
ACQUA ED ENERGIA

**GET AHEAD IN LAUNDRY**

TIPO		FX350	FX450	FX600
<b>CESTELLO INTERNO</b>				
capacità	kg	35	45	60
volume	litri	350	450	600
diametro	mm	914	914	1035
<b>VELOCITÀ DEL CESTELLO</b>				
Velocità di lavaggio (max)	giri/min	45	45	42
Velocità della centrifuga (max)	giri/min	839	839	788
<b>ACCELERAZIONE (FATTORE G)</b>		360	360	360
<b>RISCALDAMENTO</b>				
elettricità	kW	24	36	54
vapore	bar	3-8	3-8	3-8
acqua calda	°C	90	90	90
Livello di pressione sonora	dB (A)	<75	<75	<75
Attacco per le valvole dell'acqua	BSP	1"	1"	1"
Pressione dell'acqua	kPa	100-800	100-800	100-800
Pressione dell'acqua di ric.	kPa	300-500	300-500	300-500
Presa dell'acqua	l/min	578	578	578
Valvola di scarico	Ø esterno mm	2x76	2x76	2x76
Portata con valvola di scarico	l/min	210	210	210
Attacco per la valvola del vapore	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Pressione del vapore	kPa	300-800	300-800	300-800
<b>DIMENSIONI</b>				
AxLxP	mm	1925x1315x1270	1925x1315x1502	1925x1315x1502
Peso netto	kg	1010	1350	1500
<b>DATI PER IL TRASPORTO</b>				
AxLxP con imballaggio	mm	2125x1425x1470	2125x1425x1700	2125x1425x1700
Peso lordo	kg	1170	1490	1640

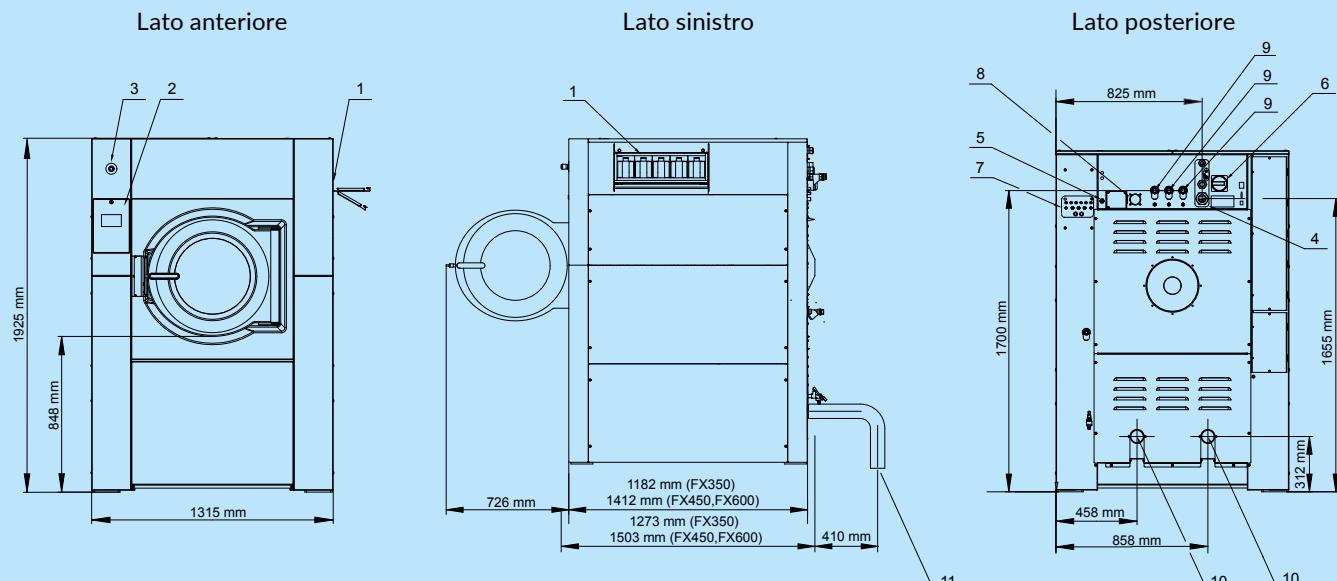

- 1 Vaschetta detersivi
- 2 Tastiera
- 3 Arresto di emergenza
- 4 Attacco elettricità

- 5 Attacco elettricità per il detersivo liquido
- 6 Interruttore principale
- 7 Attacchi pompa detersivo liquido

- 8 Sfiato aria cestello
- 9 Attacco per l'acqua
- 10 Valvola di scarico
- 11 Rubinetto per il campionamento dell'acqua

La società si riserva il diritto di cambiare le macchine e le specifiche citate in questo prospetto in qualsiasi momento, senza preavviso. I dettagli e le illustrazioni sono soltanto a carattere informativo e mai vincolanti.

[www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)

Primus by Alliance Laundry Systems

